

Specifications

Max.Punching	**30** sheets (70g)
Paper Size	A4,Letter,A5,B5,etc. with all selectable pins
Paper Margin	2.5mm/4.5mm/6.5mm
Voltage	220V,50HZ or 110V,60HZ
Machine size/N.W.	410×370×260mm/40kgs

Punching die	shape	Hole size/qty	Hole distance	Max.Binding
Comb	▭ ▭ ▭	3×8mm, 21	14.3mm	500 sheets
Wire 3:1	□ □ □ □ □	4×4mm, 34	8.47mm	120 sheets
Wire 2:1	□ □ □	4×5.5mm, 23	12.7mm	250 sheets
Coil(round)	○○○○○○	Φ4mm, 46	6.35mm	Arbitrary
Coil(oval)	○○○○○○	4×5mm, 46	6.35/6.29mm	Arbitrary

La **6918 4-in-1** est une machine multifonction électrique de perforation et de reliure conçue pour les bureaux, les écoles et les imprimeries. [1, 2, 3, 4]

Caractéristiques principales


- **Modes de reliure (4 en 1)** :
  - **Reliure plastique (Comb)**
  - **Double anneau métallique pas 3:1** (Wire 3:1)
  - **Double anneau métallique pas 2:1** (Wire 2:1)
  - **Spirale plastique / Coil pas 4:1** [1, 2]
- **Capacité de perforation** : Jusqu'à 30 feuilles de papier (80g) ou 6 feuilles PVC en une seule fois (perforation électrique commandée par bouton ou pédale). [1, 2]
- **Capacité de reliure** :
  - Anneau plastique : jusqu'à 500 feuilles (peigne de 51 mm)
  - Double anneau 2:1 : jusqu'à 250 feuilles (38,1 mm)
  - Double anneau 3:1 : jusqu'à 120 feuilles (14,3 mm)
  - Spirale Coil : jusqu'à 500 feuilles (25,4 mm) [1]
- **Formats compatibles** : A4, B5, A5, Lettre, etc. (avec poinçons/broches débrayables et sélectionnables). [1, 2]
- **Marges réglables** : 3 positions de réglage de marges (2,5 mm / 4,5 mm / 6,5 mm). [1]
- **Construction** : Châssis métallique robuste avec grand bac à déchets. [1]
- **Poids et dimensions** : Poids net d'environ 45 kg à 50 kg selon les versions (souvent livrée en caisse bois)

Instructions d'utilisation :

1. Châssis en métal, très robuste et résistant. 2. Perforation électrique. 3. Bac à déchets grande capacité . 4. Perforation jusqu'à 30 feuilles par cycle. 5. Nombreuses options de perforation pour petits formats (B5, A5, etc.). 6. Changement facile de la matrice pour reliure à peigne, spirale 3:1, spirale 2:1 ou spirale métallique. Le système de reliure est intégré au châssis.



Punching

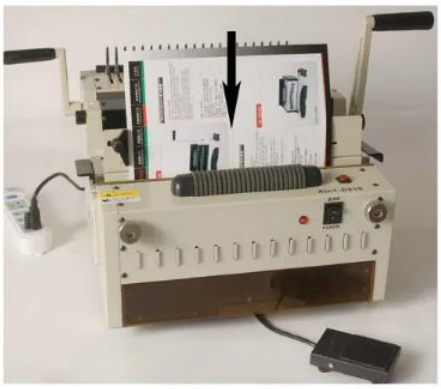

- Turn on power, put paper into paper entrance.
- Press foot pedal to punch paper.




Change dies




- Loosen two screws
- Pull die out, and push new die in.

Binding for wire

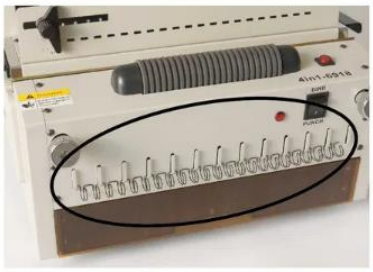

- Put wire ring into wire hanger.

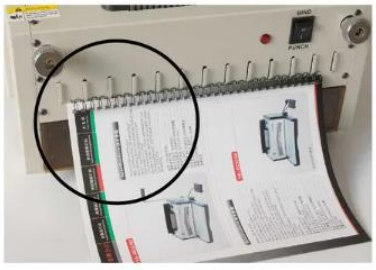

- Put punched paper into wire ring.



Binding for comb



- Put comb ring on binding structure.
- Push down binding handle to open comb ring.
- Put punched paper into comb ring .



- Pull binding handle back.
- Comb ring will closed.





- Put punched paper with wire ring into closing unit.



- Use wire size adjuster to adjust and then pull down binding handle to close wire ring.

